

Панельный компьютер AdvantiX PPC-E15




- 15" сенсорный экран с разрешением 1024x768
- Безвентиляторный
- Стильный индустриальный дизайн
- Алюминиевая передняя панель с защитой IP65
- Высокая производительность: Intel Core i3/i5/i7
- Возможность расширения
- Доступность к заказу – до 2019+ года


Технические характеристики

Процессор	Intel® Core™ i5-4300U (1.9–2.9ГГц, 3 МБ кэш, 2 ядра с поддержкой Hyper-Threading), опционально Intel® Core™ i7-4650U (1.7–3.3ГГц, 4 МБ кэш, 2 ядра)
Чипсет	Intel® QM87 (на одной подложке с процессором Haswell)
Память	2 – 16ГБ, 2 модуля DDR3L 1333/1600, non ECC, 2-канальная
Экран	15", разрешение 1024 x 768, с резистивным сенсорным дисплеем Яркость 400 кд/м², контрастность 700:1
Слоты расширения	1 x PCIe x1 полной высоты половинной длины, 2x Mini PCIe
Дисковая подсистема	1 отсек для 2.5" HDD/SSD SATA, легкий доступ с задней панели 1 внешний отсек CFEX (закрывается крышечкой), 1 x mSATA
Сеть	Два контроллера Ethernet 10/100/1000 Intel® WG1210AT и Intel® WG1218LM
Звук	Двухканальный, Realtek® HD Audio
Порты	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 1 x HDMI, 1 x Display Port 2 x LAN (RJ-45) 4 x COM (1 x RS-232/422/485, 3 x RS-232)
Watchdog	Программируемый
Питание	12-24В постоянного тока
Охлаждение	Конвекционное, пассивное
Рабочая температура	5°C ~ +50°C (с SSD), 5°C ~ +40°C (с HDD)
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Габариты (мм)	118,9 (Г) * 425,4 (Ш) * 330 (В)
Вес	8 кг нетто
Исполнение	Алюминиевый корпус, разъем для VESA-крепления
Класс защиты	IP65 по передней панели, IP20 по задней
Виброустойчивость	1 g / 10..500Гц / во время работы (SSD/CF) 0.5 g / 10..500Гц / во время работы (HDD)
Ударопрочность	15 g / во время работы (SSD/CF)
Операционная система	Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Linux
Комплект поставки	Ответный разъем Phoenix, DVD с драйверами, комплект для монтажа в стену
Гарантия	2 года


AdvantiX PPC-E15

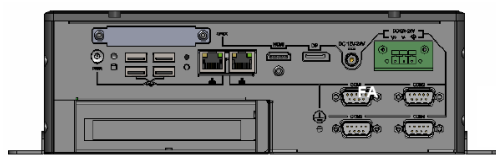

вид снизу

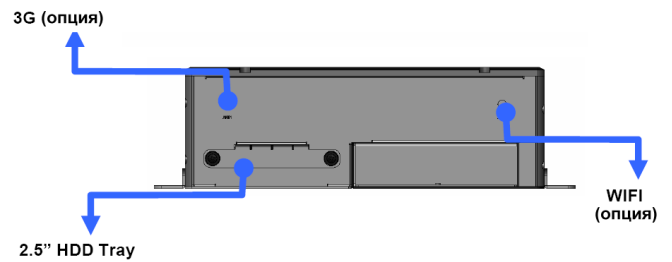

вид сверху

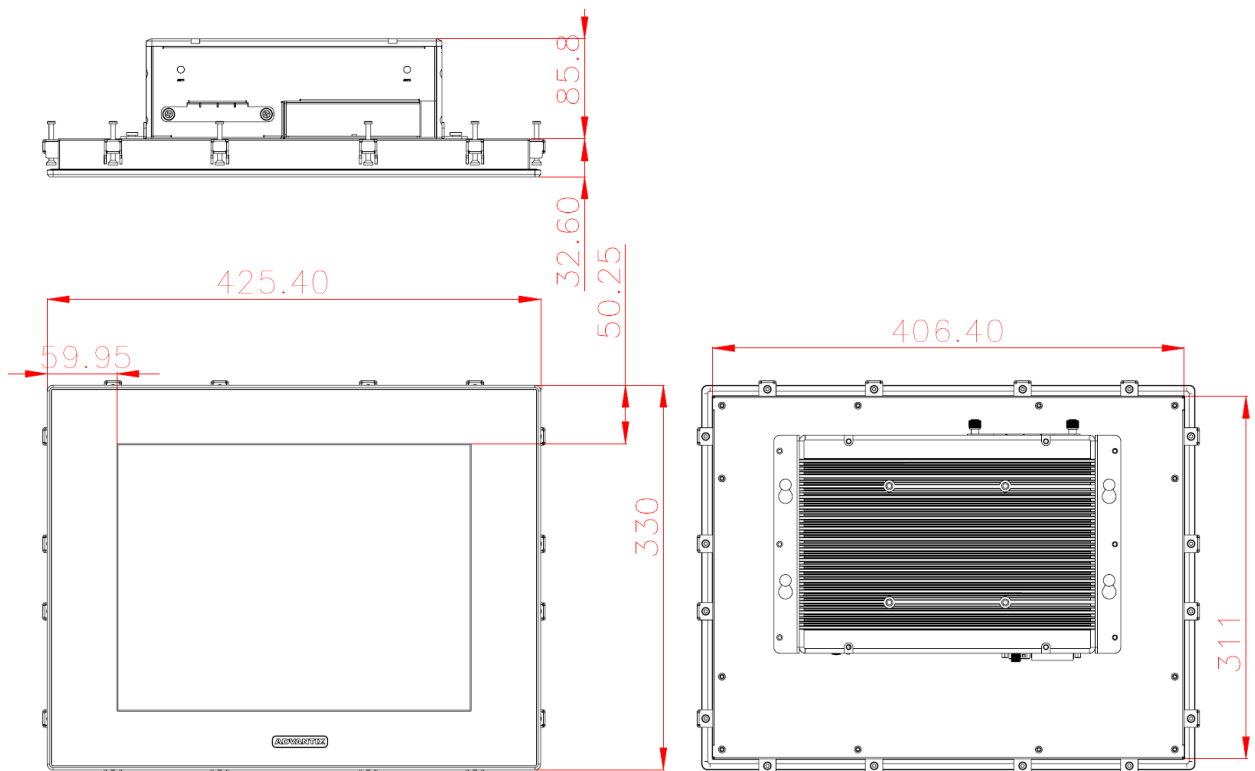

Информация для заказа

PPC-E15	Панельный безвентиляторный компьютер 15" / Core i5-4300U 1.9GHz / 4GB DDR3 / 120GB SSD / блок питания
FSP120-AHAN2	Внешний блок питания 12В DC, 100-240В, 120Вт
102957	Кабель питания 1,8м