


Панельный компьютер AdvantiX PPC-7FN3

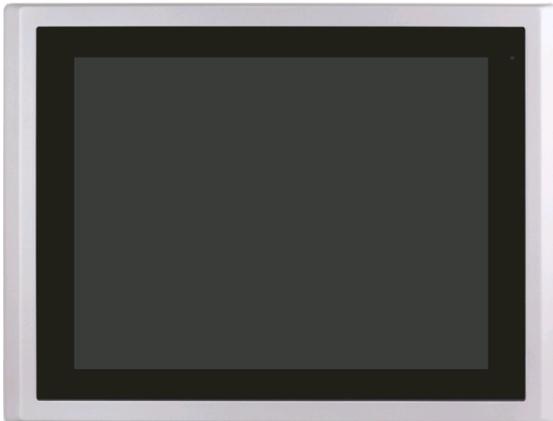

- 7" сенсорный экран с разрешением 800x480
- Безвентиляторный
- Стильный индустриальный дизайн
- Алюминиевая передняя панель с защитой IP66
- Низкая потребляемая мощность
- Тонкий
- Доступность к заказу – до 2030+ года

Технические характеристики

Процессор	Intel® Celeron® J6412 (4 ядра, 2.0GHz/2.6GHz турбо)
Память	4 – 32ГБ, 1 модуль SO-DIMM DDR4 2133, non ECC
Экран	7", 800 x 480, с резистивным сенсорным дисплеем (опционально емкостной) Яркость 350 кд/м ² (1000 – опция), контрастность 1000:1
Слоты расширения	1 x Mini-PCIe внутренний слот (Full-sized) 1 x M.2 E-key 1 x nanoSIM Card holder (модема нет)
Дисковая подсистема	1 x M.2 SATA B-key слот 2288/2242
Сеть	Два контроллера Ethernet 2,5 GbE Intel®, каждый на шине PCI-E x1
Звук	Двухканальный, Realtek® HD Audio
Порты	2 x USB 3.2 type A 2 X USB 2.0 2 x LAN (RJ-45) 1 x COM RS-232/422/RS485 DB9 1 x DP 1 x Audio Line Out
Watchdog	Программируемый
Питание	9-36В постоянного тока 1 x 2пин разъем для удаленного включения/выключения
Охлаждение	Конвекционное, пассивное
Рабочая температура	5°C ~ +40°C
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Габариты (мм)	40 (Г) * 202 (Ш) * 149 (В)
Вес	1,1 кг
Исполнение	Алюминиевый корпус, разъем для VESA-крепления 75 x 75
Класс защиты	IP66 по передней панели, IP20 по задней
Операционная система	Microsoft Windows 10, 11; AstraLinux 1.7, 1.8
Комплект поставки	Ответный разъем Phoenix, комплект для монтажа в панель, разъем для удаленного включения, блок питания
Гарантия	1 год (2 года и более – опция)

AdvantiX PPC-7FN3

