


Панельный компьютер AdvantiX PPC-E15S

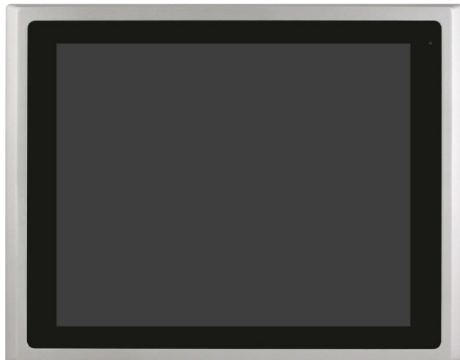

- 15" сенсорный экран с разрешением 1024x768
- Безвентиляторный
- Стильный индустриальный дизайн
- Алюминиевая передняя панель с защитой IP66
- Высокая производительность: Intel Core i3/i5/i7
- Возможность расширения
- Доступность к заказу – до 2026+ года

Технические характеристики

Процессор	Intel® Core™ i3-6100U (2.3ГГц, 3 МБ кэш, 2 ядра Hyper-Threading), опционально Intel® Core™ i5-6300U (2.4–3.0ГГц, 3 МБ кэш, Hyper-Threading)
Память	4 – 16ГБ, 1 модуль SO-DIMM DDR4 2133, non ECC
Экран	15", разрешение 1024 x 768, с резистивным сенсорным дисплеем Яркость 420 кд/м², контрастность 800:1
Слоты расширения	1x Mini PCIe full size
Дисковая подсистема	1 отсек для 2.5" HDD/SSD SATA, доступ с задней панели 1 x mSATA (работает в режиме mPCI или mSATA, mSATA по умолчанию)
Сеть	Два контроллера Ethernet 10/100/1000 Intel® i210AT (PCIe шина)
Звук	Realtek® 269Q HD Audio
Порты	2 x USB 3.0 1 x HDMI 2 x LAN (RJ-45) 2 x COM (1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232) 1 x Line Out (mini jack) <u>Опционально:</u> COM 3/4 (2 x RS-232 или 2 x RS-422/485) 4 x USB 2.0 или 1 x RS-232 + 2 x USB 2.0 CAN, Li-батарея
Watchdog	Программируемый
Питание	9-36В постоянного тока
Охлаждение	Конвекционное, пассивное
Рабочая температура	5°C ~ +40°C (с SSD), 5°C ~ +50°C (опционально)
Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Габариты (мм)	54,7 (Г) * 410 (Ш) * 310 (В)
Вес	4.4 кг нетто
Исполнение	Алюминиевый корпус, разъем для VESA-крепления 100x100
Класс защиты	IP66 по передней панели, IP20 по задней
Операционная система	Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux
Комплект поставки	Ответный разъем Phoenix, комплект для монтажа в панель, комплект для монтажа в 19" стойку (опция), блок питания, кабель питания
Гарантия	От 1 года


AdvantiX PPC-E15S



вид сзади



Доступ к SSD / HDD

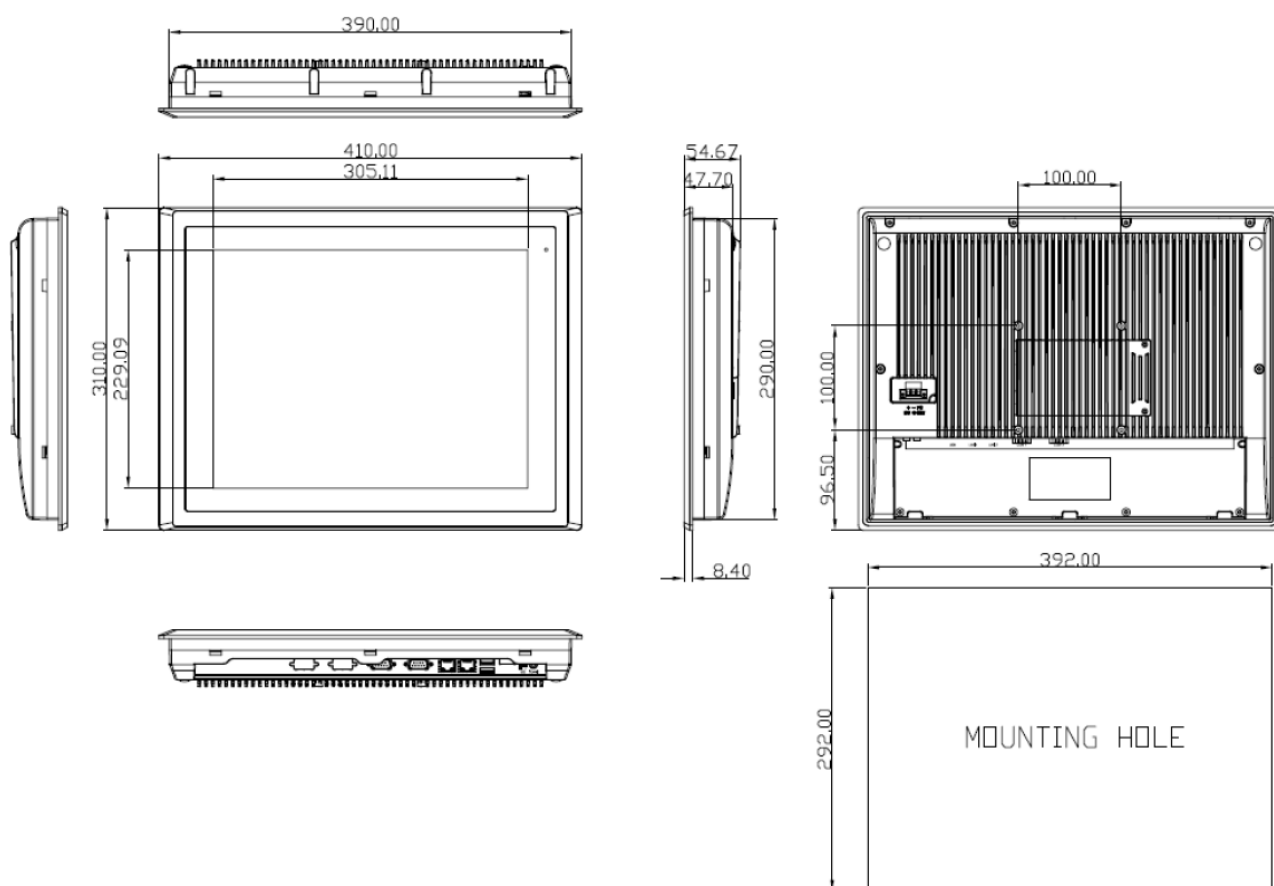

Информация для заказа

PPC-E15S

Панельный безвентиляторный компьютер 15" / Core i3-6100U 2.3GHz / 8GB DDR4 / 240GB SSD / блок питания / кабель питания