

Производительный безвентиляторный компьютер Advantix ER-7300



Идеально подходит для работы 24/7 в необслуживаемых помещениях.

Высокая производительность, быстрая видеоподсистема и богатые возможности по расширению позволяют создавать на базе ER-7300 решения широкого диапазона – от систем сбора данных до видеосерверов.

Доступен к заказу до 2032+ года.

Технические характеристики

Процессор	Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium/Celeron процессоры 13 и 14 поколения, TDP до 35 ватт
Чипсет	Intel® Q670
Память	8 – 64ГБ, 2 x DDR5 SO-DIMM, non ECC, одно- или двухканальная
Видеоподсистема	Встроенная: Intel UHD Graphics 770 поддержка 4 независимых видеовыходов, поддержка 4K разрешения
Слоты расширения	1 x M.2 (E-Key) 1 x M.2 (B-Key) 2 x Sim card slot 1 x PCI-e 8x* 1 x PCI-e 1x*
Дисковая подсистема	2 внутренних отсеков для 2.5" HDD/SSD SATA 1 x M.2 (M-Key) (только NVME)
Сеть	Два контроллера Ethernet 10/100/1000/2500 Два контроллера Ethernet 10/100/1000 с PoE
Звук	Двухканальный, HD Audio
Порты	8 x USB 3.2 2 x HDMI, 2 x DP 4 x LAN (RJ-45), 2 из них с поддержкой PoE 4 x COM (COM1-2: RS-232/422/485, остальные RS232) Audio In/Out (1 x minijack) 2-контактный разъем Remote Power on/off 2 отверстия для антенны
Watchdog	Программируемый
Питание	24В постоянного тока
Охлаждение	Конвекционное, пассивное
Рабочая температура	+5°C ~ +40°C. Опционально с SSD +5°C ~ +50°C
Габариты (мм)	285 (Г) * 210 (Ш) * 129(В)
Вес	4.9кг
Исполнение	Настольное или настенное (крепление в комплекте)
Цвет	Черно-серый
Операционная система	Microsoft Windows 10, 11 (64 бит), Astra Linux 1.8
Комплект поставки	Ответный разъем питания Phoenix, блок питания AC-DC 24В**

*возможны другие комбинации слотов расширения

**в случае, если клиент собирается использовать PoE, блок питания должен быть более мощный, чем идущий в комплекте


AdvantiX ER-7300



вид сзади



вид спереди

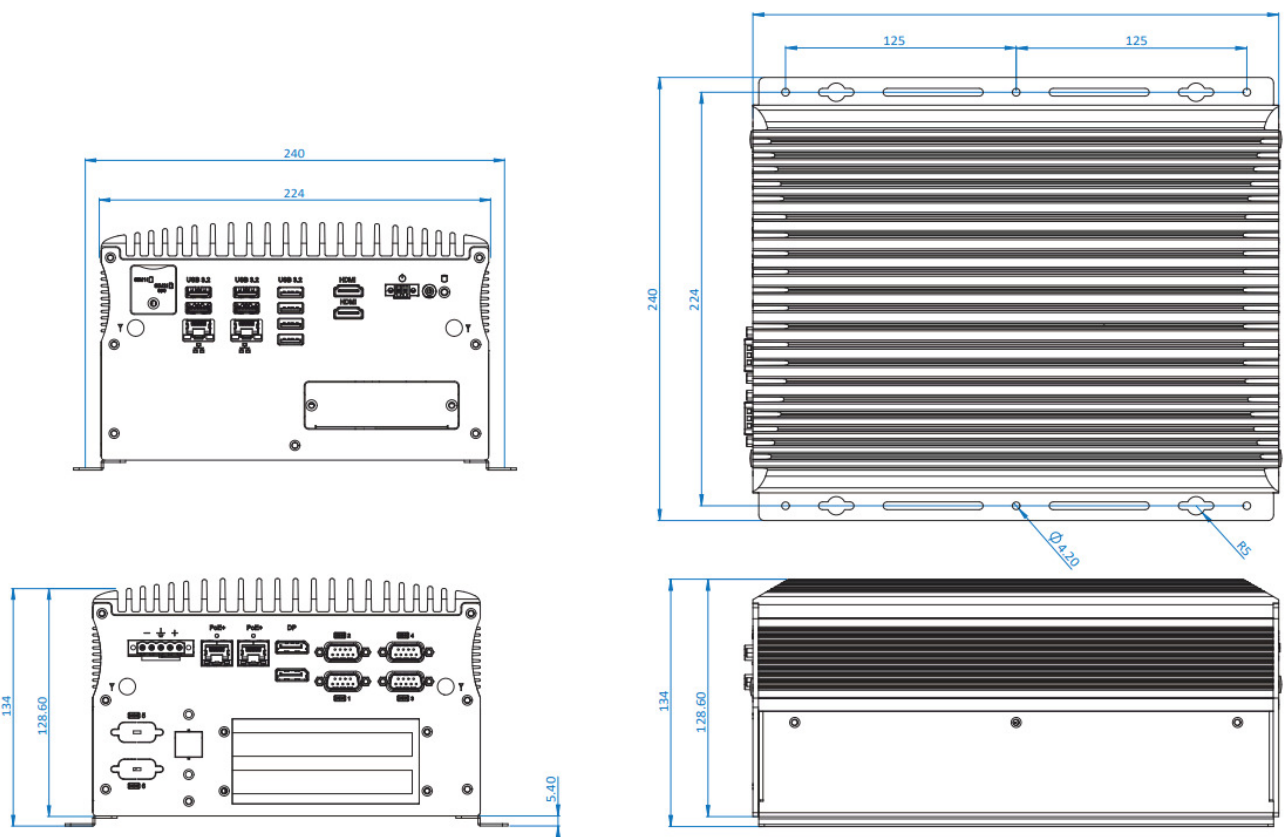

Информация для заказа

ER-7300	Встраиваемый компьютер ER-7300 / Core i5-13500TE / 8GB DDR5 / 240GB SSD / внешний блок питания
ER-7300-XXX / RPC-XXX	Заказная конфигурация под требования заказчика. Срок поставки – от 2х недель (в зависимости от доступности комплектующих)