

## 1U безвентиляторный компьютер AdvantiX IPC-SYS8FN2




- Высокая производительность
- Низкое энергопотребление
- Безвентиляторный
- Варианты исполнения – AC или DC-питание с опцией резервирования
- Рабочая температура -40 до +60 градусов °C (опция)
- Доступность к заказу – до 2025+ года

### Технические характеристики\*

|                      |  |
|----------------------|--|
| Процессор            | Intel® Core™ i7-9700TE (1.8/3.8GHz, 12MB, 8 ядер) или любой другой Intel Core 8-9 поколения LGA1151 с TDP до 35W   |
| Чипсет               | Intel® Q370  |
| Память               | 4 – 64ГБ, 2 x DDR4-2400/2666, non ECC, одно- или двухканальная   |
| Видеоподсистема      | Встроенная: Intel UHD 630, видеопамять до 64ГБ<br>поддержка Triple Head с разрешением до 4096 x 2304 60@Hz   |
| Слоты расширения     | 1 x PCIe x16 полной высоты, половинной длины<br>1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) с поддержкой PCIe x4 и SATA3<br>1 x M.2 (Key E, 2230) с поддержкой PCIe x1 и USB2.0<br>1 x mPCIe (Full/Half)   |
| Дисковая подсистема  | 2 отсека для 2.5" HDD/SSD SATA Hot Swap или один 3,5" внутренний отсек. Поддержка RAID 0/1<br>Слот M.2 (Key M, 2242/2260/2280) с поддержкой PCIe x4 и SATA3  |
| Сеть                 | Два контроллера Ethernet 10/100/1000 (Intel® I210 & I219LM)  |
| Звук                 | Двухканальный, HD Audio  |
| Порты                | 4 x USB 3.1 (задняя панель), 2 x USB 2.0 (передняя панель)<br>2 x DP, 1 x HDMI (с поддержкой Triple Head)<br>2 x LAN (RJ-45), опционально до 8 x LAN<br>2 x RS232/422/485 (можно вывести с платы еще 2xRS232, итого 4 порта)<br>Audio In/Out |
| Watchdog             | Программируемый  |
| Питание              | 220В переменного тока или 9-36В постоянного тока (2 варианта), резервированный блок питания и два ввода питания (опция)  |
| Охлаждение           | Конвекционное, пассивное   |
| Рабочая температура  | +5°C ~ +40°C, или -20°C ~ +60°C (AC-версия), или -40°C ~ +60°C (DC-версия)   |
| Габариты (мм)        | 430 (Г) * 440 (Ш) * 44 (В)   |
| Вес                  | 8.9 кг   |
| Исполнение           | 1U   |
| Цвет                 | Черный   |
| Операционная система | Microsoft Windows 10 (64 бит), Linux   |
| Гарантия             | 2 года   |

\* в даташите указана справочная информация, точные характеристики изделий просьба уточнять при заказе

## AdvantiX IPC-SYS8FN2

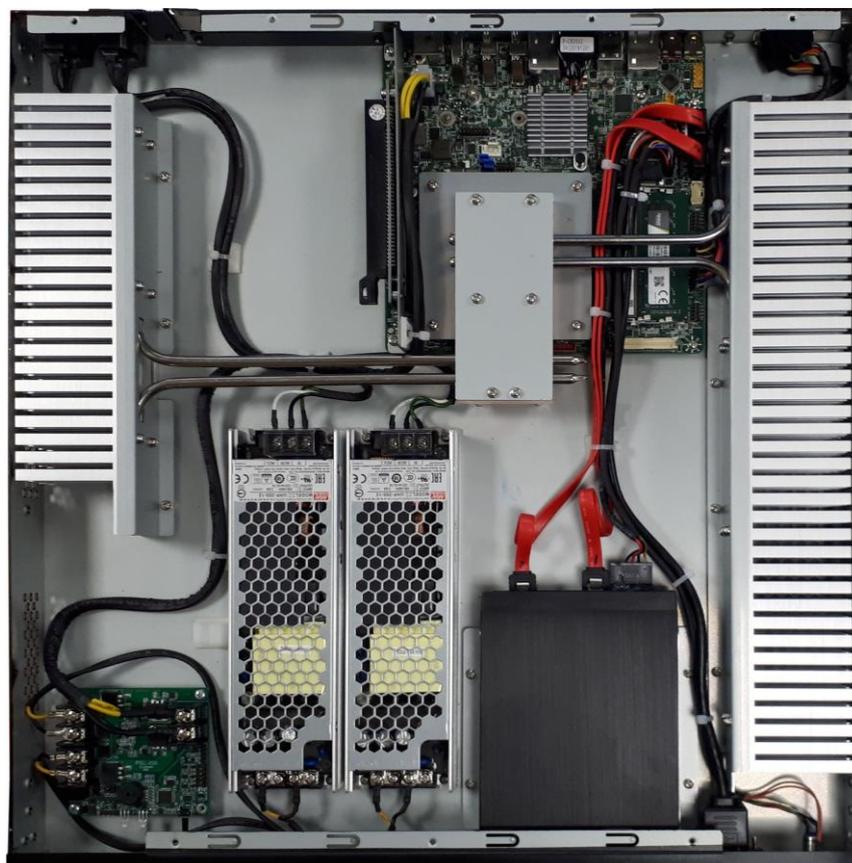

Вид спереди (версия с двумя БП)



Вид сзади (AC-версия, с двумя БП)

### Функционал модуля резервирования питания

- Индикация наличия питания на одном из двух входов, выхода из строя БП или отсутствия питания
- Звуковая сигнализация ошибки с кнопкой сброса
- Мониторинг напряжений, температур внутри корпуса, состояния питания - через COM-порт
- Возможность выключения и включения питания системы по команде через COM-порт
- Возможность подключения внешних удаленных светодиодов, внешней кнопки сброса ошибки

### Информация для заказа

|                   |   |
|-------------------|---|
| IPC-SYS8FN2-I7-AC | Безвентиляторный 1U компьютер / Core i7-8700T 2.4GHz / 16GB DDR4 / 480GB SSD / AC питание, +5..+40                        |
| IPC-SYS8FN2-XXX   | Заказная конфигурация под требования заказчика. Срок поставки – от 2х недель (в зависимости от доступности комплектующих) |